

## Tuyau lumineux LED pour la salle de bains, bien-être ou l'espace douche **LUX ELEMENTS®-ADD-LI L-...**



- **Conception flexible**

Pliable dans le sens horizontal jusqu'à un rayon de 60 mm

- **Large gamme d'applications**

Imperméable à l'eau ( degré de protection IP67 ), résistant aux UV et au chlore

- **Système complet**

Commande, télécommande radio et blocs d'alimentation inclus

- **Ambiance**

Couleur de la lumière: « blanc chaud » ( WW ) ou « multicolore » ( RGB )


## LUX ELEMENTS

### Tuyau lumineux

#### ADD-LI L



- Tuyau lumineux flexible
- Couleur de la lumière : « blanc chaud » (WW) ou « multicolore» (RGB)
- Pliable dans le sens horizontal
- 24 V, degré de protection IP67, 5 m de câble d'alimentation
- Longueur sur mesure, fabriqué en usine
- Commande adaptée – ADD-LI S
- Télécommande adaptée – ADD-LI F
- Blocs d'alimentation adaptés – ADD-LI L-N

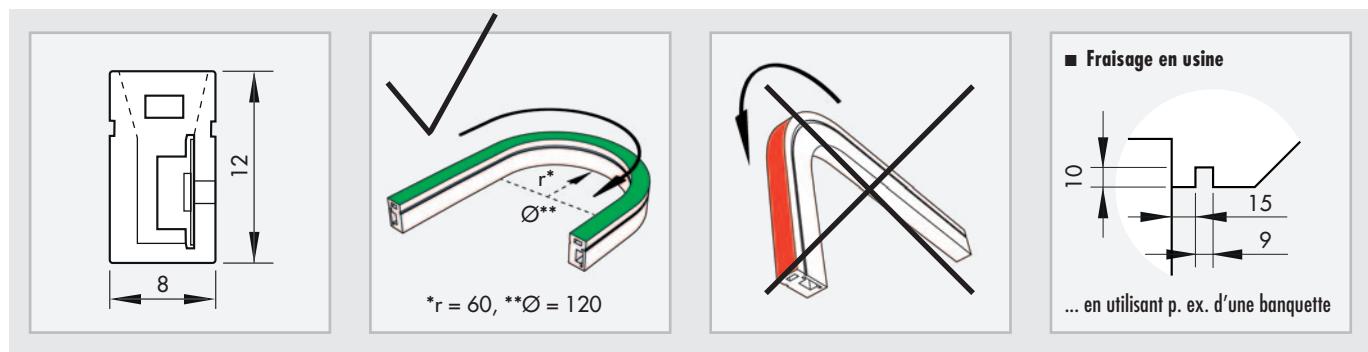

Dimensions en mm

#### Commande ADD-LI S



LEADD3026

#### Télécommandes ADD-LI L-F



LEADD3027



LEADD3028

#### Commande – pour ADD-LI L

- Pour WW ou RGB
- Degré de protection IP20

#### Télécommandes radio – complémentaire de ADD-LI S

- Pour régler la luminosité (WW)
- Pour sélectionner la couleur et le programme (RGB)
- Support mural inclus

### Blocs d'alimentation ADD-LI L-N



LEADD3005

LEADD3024

LEADD3025

- Pour ADD-LI L
  - 3 modèles – 30W, 100W et 250W
- Plus d'informations → voir au dos

■ REMARQUE : accessoires supplémentaires tels que des câbles d'alimentation prolongées ( par ex. de 5 m à 10 m ) → sur demande

## Tuyau lumineux

### ADD-LI L

#### ■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE
	<b>Tuyau lumineux, blanc chaud ( WW )</b> – 3000 K, dimmable, flexible, coupe transversale 8x12 mm, puissance 12 W/m, degré de protection IP67, 24 V, 5 m de cable d'alimentation	
LEADD3000	<b>ADD-LI L-WW 100-1000</b> – tuyau lumineux 100 – 1000 mm	Pièce
LEADD3001	<b>ADD-LI L-WW 1050*-2000</b> – tuyau lumineux 1050 – 2000 mm	Pièce
LEADD3002	<b>ADD-LI L-WW 2050*-3000</b> – tuyau lumineux 2050 – 3000 mm	Pièce
LEADD3003	<b>ADD-LI L-WW 3050*-4000</b> – tuyau lumineux 3050 – 4000 mm	Pièce
LEADD3004	<b>ADD-LI L-WW 4050*-5000</b> – tuyau lumineux 4050 – 5000 mm	Pièce
	<b>Tuyau lumineux, multicolore ( RGB )</b> – dimmable, flexible, coupe transversale 8x12 mm, puissance 15 W/m, degré de protection IP67, 24 V, 5 m de cable d'alimentation	
LEADD3013	<b>ADD-LI L-RGB 100-1000</b> – tuyau lumineux 100 – 1000 mm	Pièce
LEADD3014	<b>ADD-LI L-RGB 1050*-2000</b> – tuyau lumineux 1050 – 2000 mm	Pièce
LEADD3015	<b>ADD-LI L-RGB 2050*-3000</b> – tuyau lumineux 2050 – 3000 mm	Pièce
LEADD3016	<b>ADD-LI L-RGB 3050*-4000</b> – tuyau lumineux 3050 – 4000 mm	Pièce
LEADD3017	<b>ADD-LI L-RGB 4050*-5000</b> – tuyau lumineux 4050 – 5000 mm	Pièce
LEADD3018	<b>ADD-LI L-RGB 5050*-6000</b> – tuyau lumineux 5050 – 6000 mm	Pièce
LEADD3019	<b>ADD-LI L-RGB 6050*-7000</b> – tuyau lumineux 6050 – 7000 mm	Pièce
LEADD3020	<b>ADD-LI L-RGB 7050*-8000</b> – tuyau lumineux 7050 – 8000 mm	Pièce

\* REMARQUE : pour les produits sur mesure, le raccourcissement du tuyau lumineux n'est possible que par intervalles de 50 mm pour des raisons techniques.

## Commande et télécommandes

### ADD-LI S, ADD-LI L-F

#### ■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE
LEADD3026	<b>ADD-LI S</b> – commande pour tuyau lumineux ADD-LI L-WW et ADD-LI L-RGB, degré de protection IP20	52 x 52 x 26 mm	Pièce
LEADD3027	<b>ADD-LI L-F WW</b> – télécommande radio WW, support mural ( magnétique ) inclus, complémentaire de ADD-LI S	139 x 36 x 11 mm	Pièce
LEADD3028	<b>ADD-LI L-F RGB</b> – télécommande radio RGB, support mural inclus, complémentaire de ADD-LI S	122 x 53 x 18 mm	Pièce

## Blocs d'alimentation

### ADD-LI L-N

#### ■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE
LEADD3005	<b>ADD-LI L-N30</b> – bloc d'alimentation 30 W, pour jusqu'à une longueur de 2500 mm (WW) ou 2000 mm (RGB)	91 x 41 x 19 mm	Pièce
LEADD3024	<b>ADD-LI L-N100</b> – bloc d'alimentation 100 W, pour jusqu'à une longueur de 8250 mm (WW) ou 6750 mm (RGB)	184 x 61 x 32 mm	Pièce
LEADD3025	<b>ADD-LI L-N250</b> – bloc d'alimentation 250 W, pour jusqu'à une longueur de 20750 mm (WW) ou 16500 mm (RGB)	400 x 40 x 22 mm	Pièce



→ [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)

Plus d'informations sur „ADD-LI L“. Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement ».

## LUX ELEMENTS

Tuyau lumineux LED –

**■ ADD-LI L-WW ...**




Foto: Barr + Wray

Longueur totale\*:

**WW**

---

< 2500 mm ■ Bloc d'alimentation 30W – **LEADD3005**

+ Commande – **LEADD3026**  
et télécommande – **LEADD3027**

Contrôle de la luminosité

---

< 8250 mm ■ Bloc d'alimentation 100W – **LEADD3024**

+ Commande – **LEADD3026**  
et télécommande – **LEADD3027**

Contrôle de la luminosité

---

< 20750 mm ■ Bloc d'alimentation 250W – **LEADD3025**

+ Commande – **LEADD3026**  
et télécommande – **LEADD3027**

Contrôle de la luminosité

Tuyau lumineux LED –

**■ ADD-LI L-RGB ...**




Foto: Barr + Wray

Longueur totale\*:

**RGB**

---

< 2000 mm ■ Bloc d'alimentation 30W – **LEADD3005**

+ Commande – **LEADD3026**  
et télécommande – **LEADD3028**

Sélection de couleur et du programme

---

< 6750 mm ■ Bloc d'alimentation 100W – **LEADD3024**

+ Commande – **LEADD3026**  
et télécommande – **LEADD3028**

Sélection de couleur et du programme

---

< 16500 mm ■ Bloc d'alimentation 250W – **LEADD3025**

+ Commande – **LEADD3026**  
et télécommande – **LEADD3028**

Sélection de couleur et du programme

\* REMARQUE : longueurs supérieures au maximum spécifié ici sont également possibles. Si nécessaire, la commandes et le bloc d'alimentation doivent être adaptés.