

Aanzetlijm voor de snelle en veilige verwerking van de LUX ELEMENTS® hardschuimelementen – **LUX ELEMENTS®-COL-AK**



**Nu in een Zak
van 15 kg**

COL-AK

... is een kant-en-klare droge mortel voor het aanzetten, verleggen, verlijmen, bekleven en monteren van de LUX ELEMENTS® hardschuimelementen. Geschikt voor binnen en buiten. Chromaatarm volgens EU-richtlijn 2003/53/EG.


- stabiel en snelbindend
- vorstbestendig en watervast volgens DIN EN 120004
- multifunctioneel inzetbaar
- in de praktijk beproefd



■ Aanzetlijm – LUX ELEMENTS®-COL-AK

... kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld:

■ Het bouwpaneel voor mur en vloer – LUX ELEMENTS®-ELEMENT

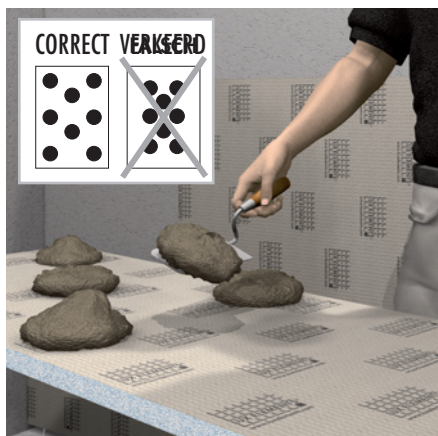

Lijm dotten – Breng de aanzetlijm COL-AK in functie van de effenheid van de ondergrond puntsgewijs (8 – 10 lijm dotten per m²) aan één kant aan.




Het aanbrengen met lijmkam of glad plamuurmes – De aanzetlijm COL-AK met behulp van een lijmkamm altijd over het volledige oppervlak aanbrengen ingeval van het gebruik van het ELEMENT-EL Baby 4.


Andere mogelijke toepassingen van LUX ELEMENTS®-COL-AK zijn ...

bijv. het verlijmen van naden of het afdichten van wapeningsweefsel LUX ELEMENTS®-ARM evenals bevestigingssets en pluggen LUX ELEMENTS®-FIX.

■ Douches – LUX ELEMENTS®-TUB

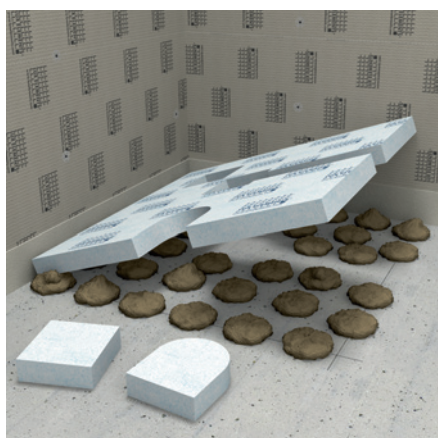

Lijm dotten – Voor het egaliseren van oneffen ondergronden, om het douchebodemelement precies horizontaal te nivelleren. Afstand van de dotten mortel ca. 20 cm, hoogte van 0 – ca. 6 cm.

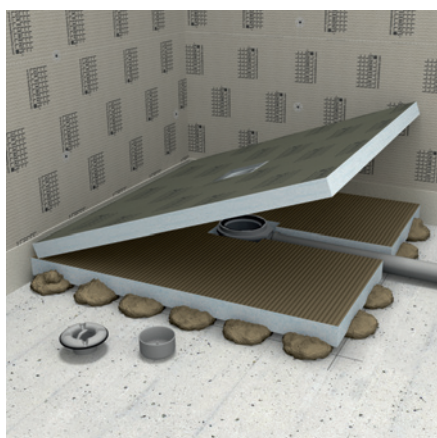

Het aanbrengen met lijmkam of glad plamuurmes – Voor verlijmen over het volledige oppervlak, bijv. van douchebodem met het onderbouwelement.

LUX ELEMENTS®-COL-AK – De verwerking:

Open tijd: ca. 45 minuten bij +18 °C

Rijpingstijd: ca. 5 minuten

Huidvorming: na ca. 15 minuten

Beloopbaar: na ca. 3 – 4 uur

Materiaalverbruik: afhankelijk van de dikte; ca. 4–10 kg /m²

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond moet draagvast en vrij van vuil en oplosmiddelen zijn. Scheidings- en verglaasde lagen moeten door geschikte maatregelen worden verwijderd. Op verf, oude pleisterlagen, oude tegelbekledingen en andere kritieke ondergronden dient COL-AK enkel om de elementen in het begin te positioneren en vast te zetten.

■ TIP: Snelle hulp bij vragen – de montagevideo's van LUX ELEMENTS

Op ons YouTube-kanaal 'www.youtube.com/user/luxelementscom' vindt u een groot aanbod aan duidelijke montage- en productvideo's dat regelmatig wordt aangevuld. Kijk zelf hoe snel en eenvoudig de hardschuim-elementen van LUX ELEMENTS® kunnen worden gemonteerd.



■ PRODUCT- EN VERPAKKINGSGEGEVENEN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL / VERPAKKING	GEWICHT / BUNDEL	INHOUD INDIVID.-VERPAKKING	INHOUD VERZAMEL.-VERPAKKING	EENHEID
	LCOLZ1003	COL-AK aanzetlijm	Zak	15 kg	15 kg		kg
	LCOLZ1004	COL-AK aanzetlijm	Europallet	960 kg		64 x 15 kg	kg