


## Bouwpaneel voor vloerverwarming

**LUX ELEMENTS®-FLOOR-WH F ...**

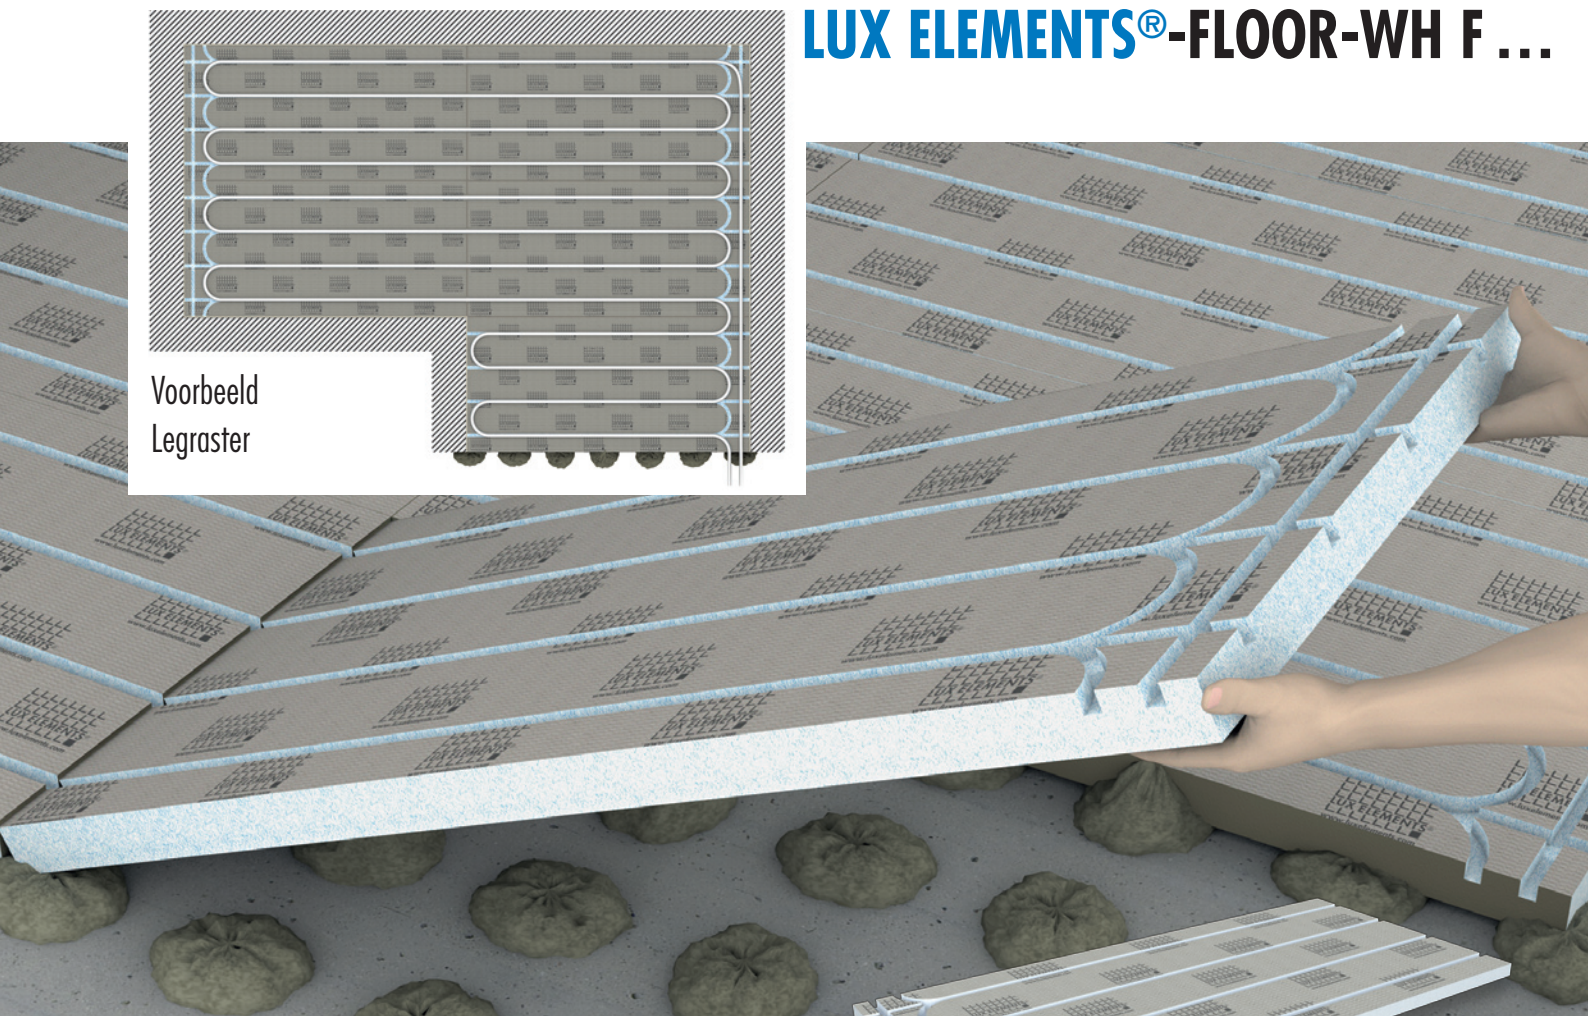


Voorbeeld  
Legraaster

... is zowel geschikt voor gebruik op houten vloeren als op minerale ondergronden zoals beton of dekvloer. FLOOR-WH F 30-... moet altijd over het gehele oppervlak worden verlijmd, FLOOR-WH F 50-... kan ook op dotten worden geplaatst (afstand tussen de dotten  $\leq 200$  mm). Voor houten vloeren is altijd een verlijming over het volledige oppervlak nodig!

Hardschuim draagelement  
met uitgefreesde uitsparingen om vloer-  
verwarmingsbuizen te leggen onder keramische  
oppervlakken – geschikt voor waterverwarming  
met een buisdiameter van 16 mm

- Montage- en isolatie-element in één
  - Lage opbouwhoogtes – ideaal voor renovaties
  - Snelle plaatsing – korte droogtijden, er hoeft geen cementdekvloer worden gelegd
  - Eenvoudig te verwerken – voor aanpassing aan de ruimtelijke situatie
  - Snelle opwarming van de ruimte
- ... door rechtstreekse warmteafvoer naar de keramische vloerafwerking

## ■ AFMETINGEN – LUX ELEMENTS®-FLOOR-WH F ...

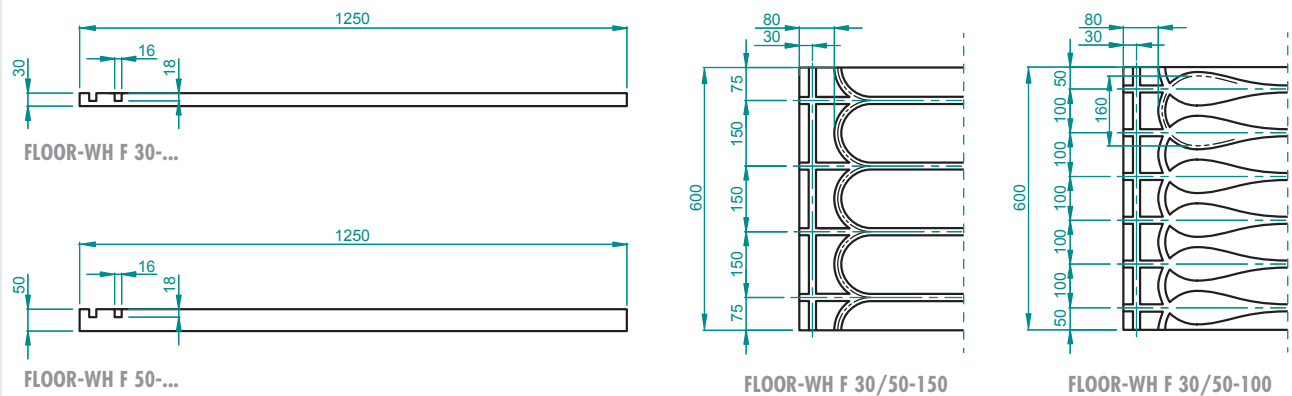

Maten in mm

## ■ SYSTEEMTOEBEHOREN (optioneel)

Aanzetlijm –

**LUX ELEMENTS®-COL-AK**

Wapening voor vlakken –


**LUX ELEMENTS®-ARM-600**

... in natte ruimtes: Afdichtingsplamuur ...

**LUX ELEMENTS®-DRY-ASK**

en Afdichtingsfolie –

**LUX ELEMENTS®-DRY-DF**

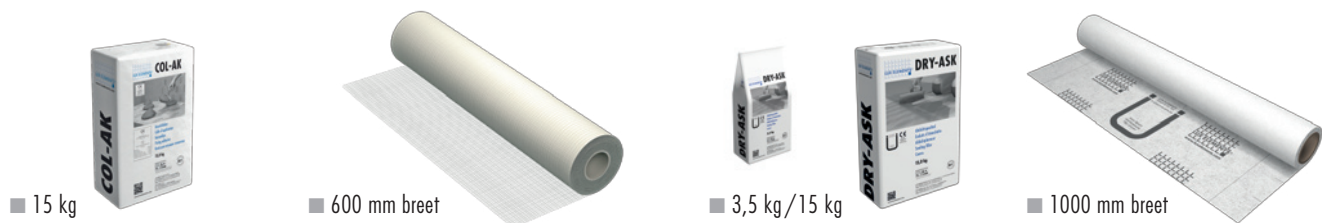

## ■ SYSTEEMTOEBEHOREN (gegevens over het materiaalverbruik, benaderingswaarden)

### ■ Aanzetlijm – LUX ELEMENTS®-COL-AK

- om de LUX ELEMENTS®-FLOOR-WH F ...-bouwpanelen te verlijmen ofwel over het volledige oppervlak met de ondergrond (vertanding van 8 mm): ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup> of op dotten (uitsluitend FLOOR-WH F 50-...): ca. 6 – 10 kg/m<sup>2</sup> per cm plaatsingshoogte
- om lege verwarmingsleuven op te vullen: ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- om de sleuven te plamuren als de verwarmingsbuizen erin gelegd zijn: ca. 2 kg/m<sup>2</sup>
- voor het wapenen met het wapeningsweefsel LUX ELEMENTS®-ARM 600 of met de afdichtingsfolie LUX ELEMENTS®-DRY-DF (vertanding van 4 mm): ca. 2 kg/m<sup>2</sup>

### ■ Afdichtingsplamuur – LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

- voor de afdichting in combinatie met keramische bekledingen bij dubbele laag: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- om de overlappen van de afdichtingsfolie LUX ELEMENTS®-DRY-DF te plamuren: ca. 0,2 kg/lfm

## ■ PRODUCTGEGEVENS

|  | ARTIKEL-NUMMER    | ARTIKELBENAMING<br>ARTIKELBESCHRIJVING                                                                                                                          | AFMETINGEN<br>LENGTE X BREEDE X DIKTE | EENHEID        |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|  | <b>LFLOOR1000</b> | <b>FLOOR-WH F 30-150</b> , hardschuim draagelement met uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 150 mm, buisdiameter van 16 mm | 1250 x 600 x 30 mm                    | m <sup>2</sup> |
|  | <b>LFLOOR1001</b> | <b>FLOOR-WH F 50-150</b> , hardschuim draagelement met uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 150 mm, buisdiameter van 16 mm | 1250 x 600 x 50 mm                    | m <sup>2</sup> |
|  | <b>LFLOOR1002</b> | <b>FLOOR-WH F 30-100</b> , hardschuim draagelement met uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 100 mm, buisdiameter van 16 mm | 1250 x 600 x 30 mm                    | m <sup>2</sup> |
|  | <b>LFLOOR1003</b> | <b>FLOOR-WH F 50-100</b> , hardschuim draagelement met uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 100 mm, buisdiameter van 16 mm | 1250 x 600 x 50 mm                    | m <sup>2</sup> |

## ■ VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT

| ARTIKEL-NUMMER | ARTIKELBENAMING   | STUKS/PALLET | m <sup>2</sup> /PALLET | PALLETAFMETINGEN – LENGTE X BREEDE X HOOGTE | EENHEID        | GEWICHT/EENHEID | GEWICHT/PALLET |
|----------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| LFLOOR1000     | FLOOR-WH F 30-150 | 52           | 39                     | 1250 x 1200 x 900 mm                        | m <sup>2</sup> | 3,8 kg          | 160 kg         |
| LFLOOR1001     | FLOOR-WH F 50-150 | 32           | 24                     | 1250 x 1200 x 920 mm                        |                | 4,4 kg          | 115 kg         |
| LFLOOR1002     | FLOOR-WH F 30-100 | 52           | 39                     | 1250 x 1200 x 900 mm                        |                | 3,8 kg          | 160 kg         |
| LFLOOR1003     | FLOOR-WH F 50-100 | 32           | 24                     | 1250 x 1200 x 920 mm                        |                | 4,4 kg          | 115 kg         |